


# 65-200

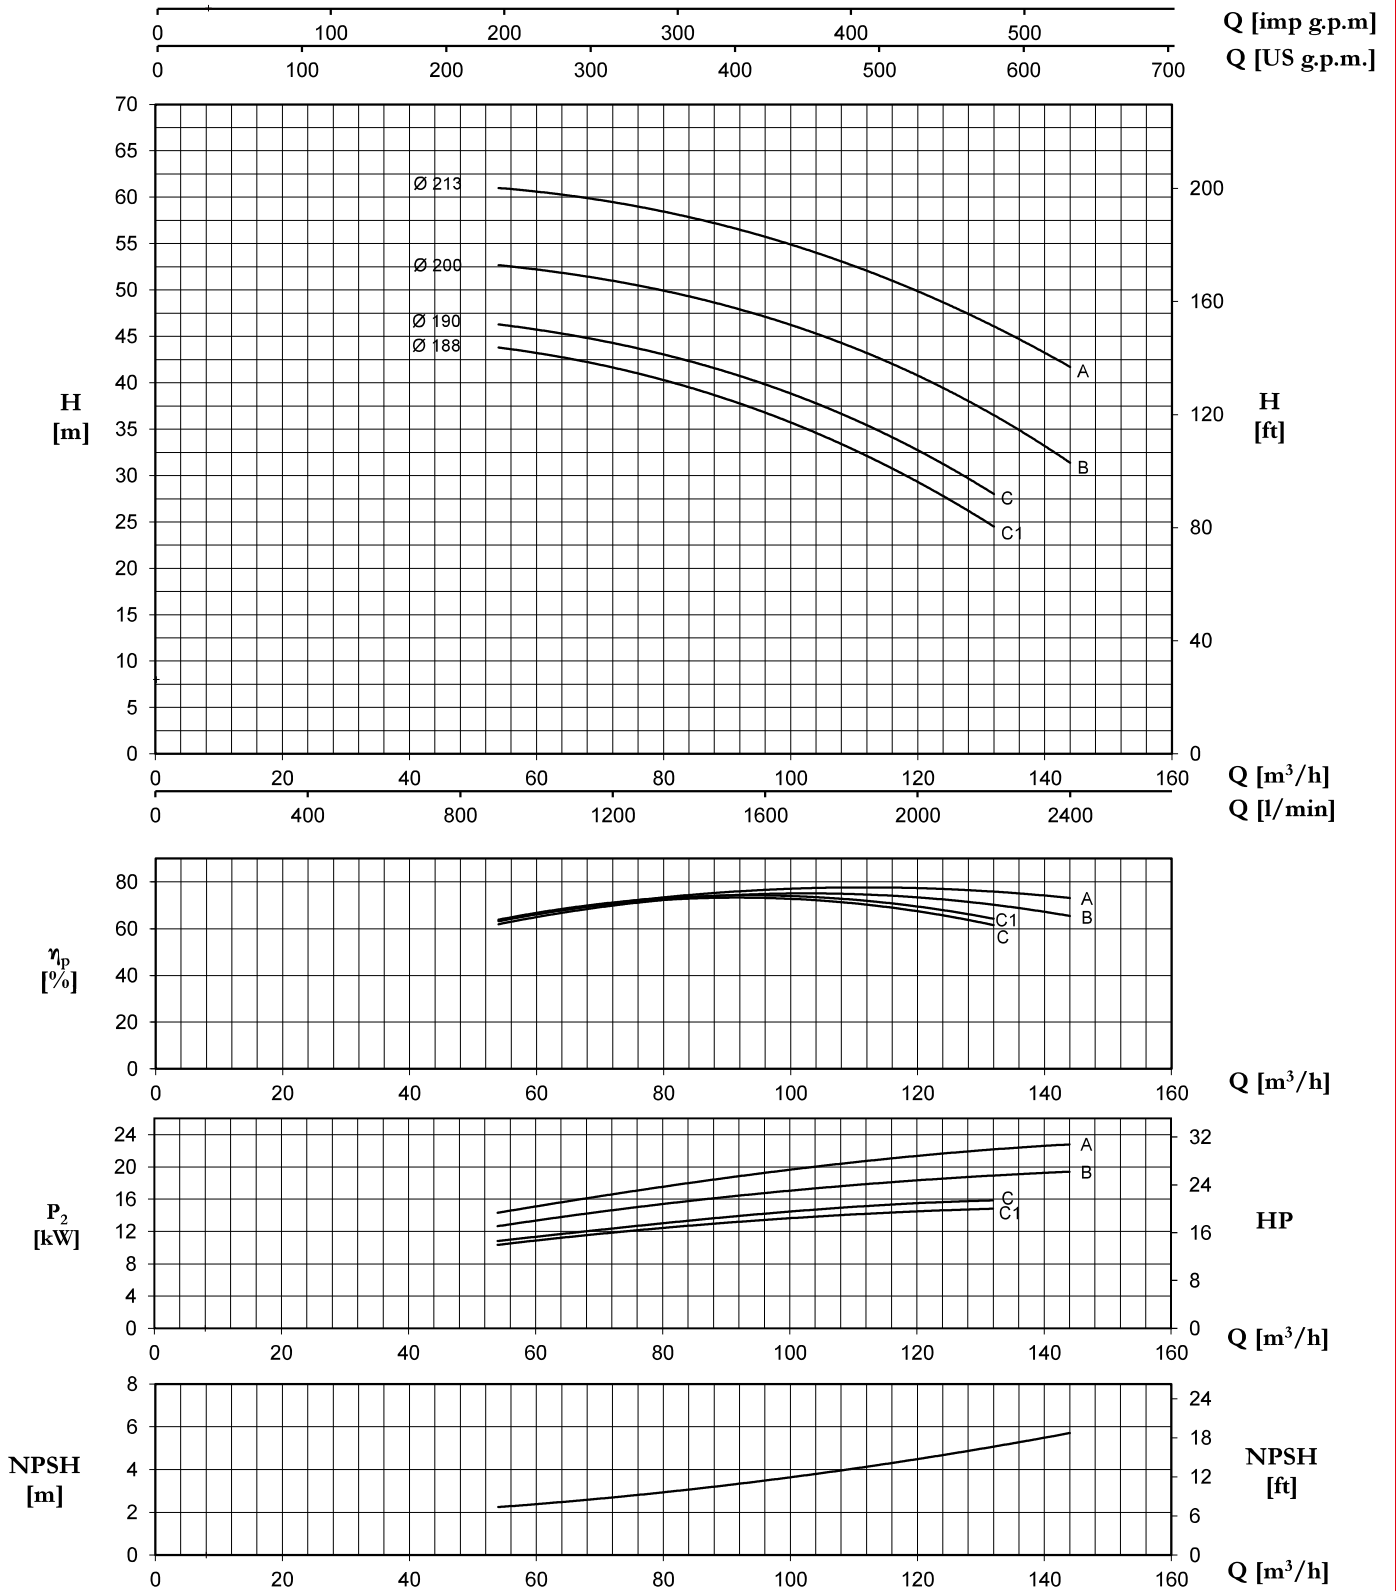

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	P <sub>2</sub>		P <sub>1</sub> (kW)	Q (m <sup>3</sup> /h - l/min)														
				A	H (m)													
					3~	0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	
3~	(HP)	(kW)	3~	3x400V	0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400		
65-200 C1	20	15	17,1	28,8	43,1	43,8	43,2	42,5	41,7	40,6	39,5	36,8	33,4	29,3	24,5	-		
65-200 C	20	15	18,6	31,4	45,3	46,3	45,7	45,1	44,3	43,4	42,3	39,8	36,7	32,7	28,0	-		
65-200 B	25	18,5	22,6	38,2	51,6	52,6	52,2	51,8	51,0	50,2	49,3	47,1	44,1	40,9	36,6	31,3		
65-200 A	30	22	26,6	43,8	60,2	61,0	60,6	60,1	59,5	58,7	57,8	55,8	53,1	49,8	46,1	41,7		