


# 50-250

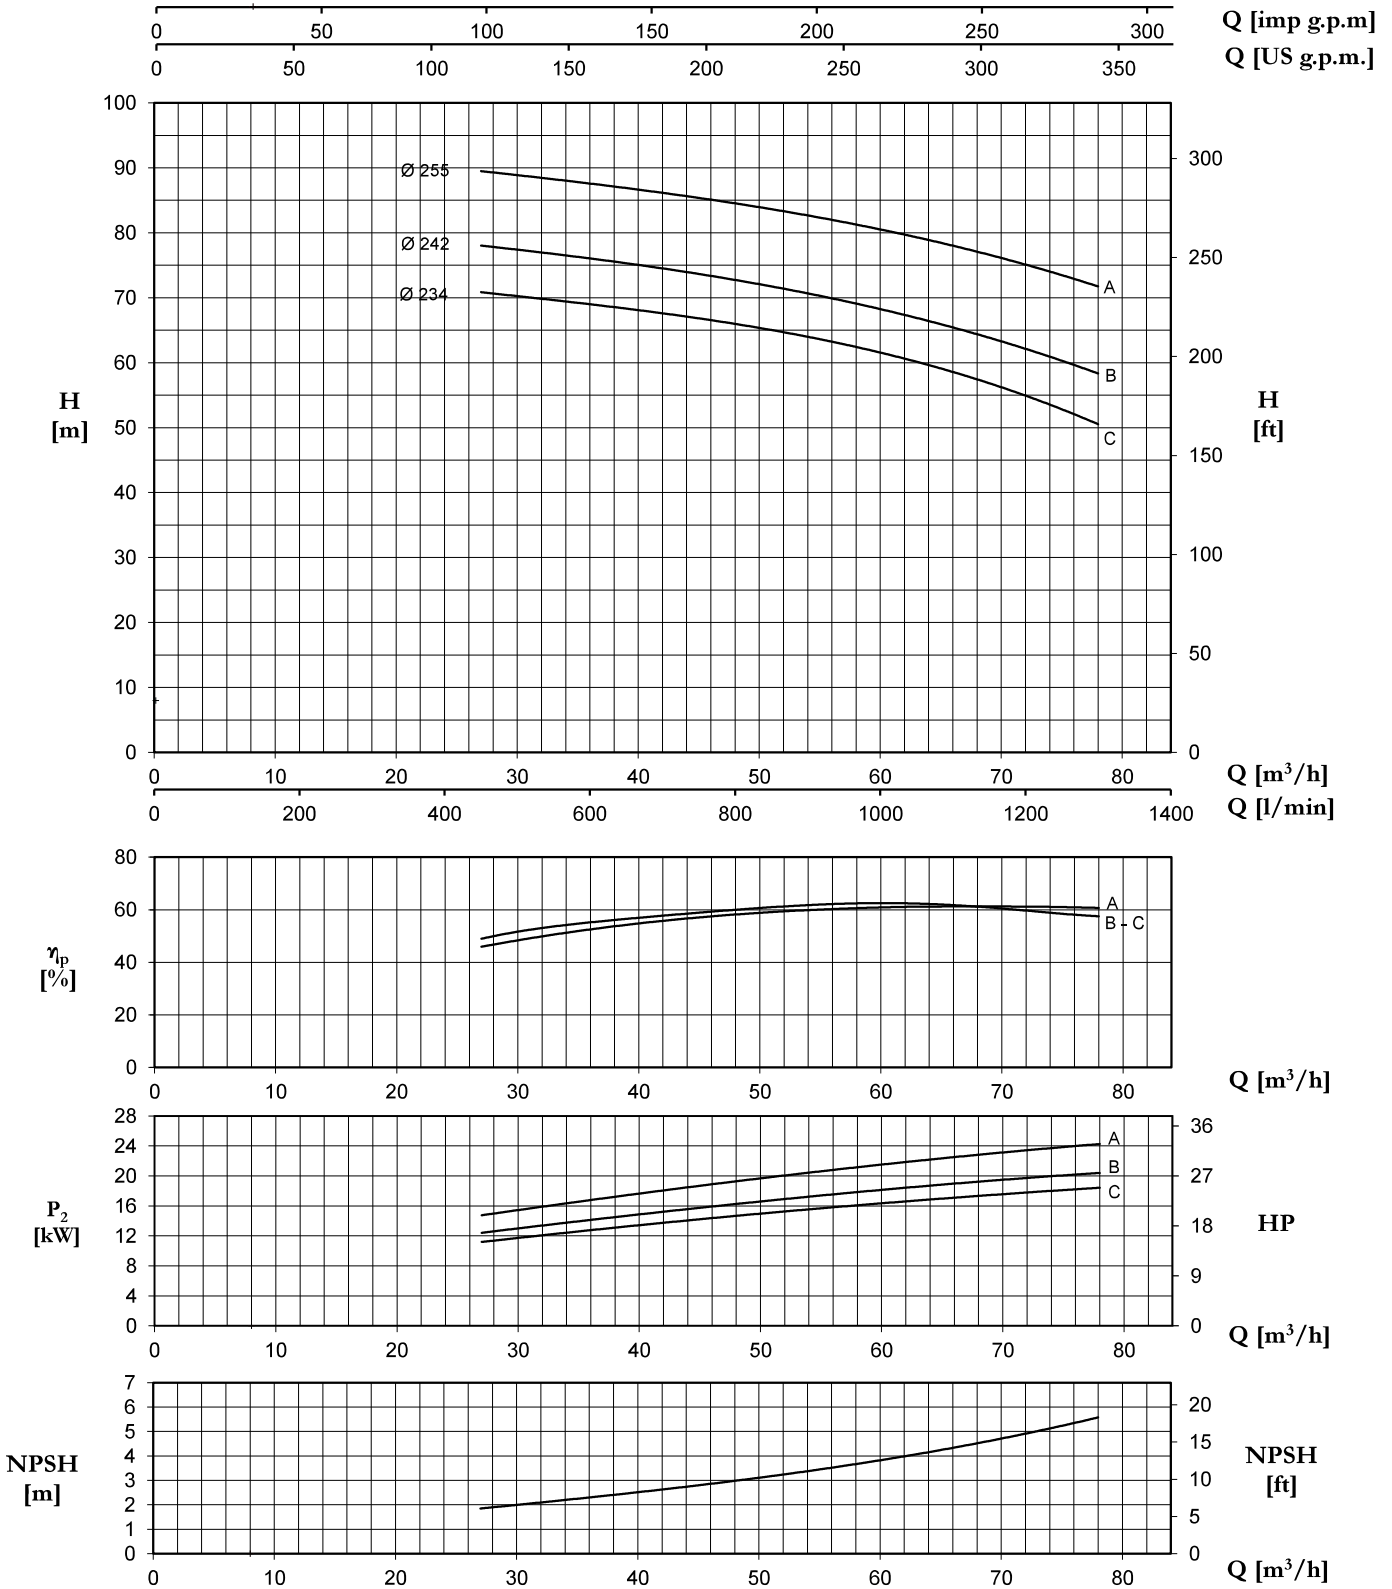

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE	P <sub>2</sub>		P <sub>1</sub> (kW)	Q (m³/h - l/min)															
				A	H (m)														
					3~	0	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	
3~	(HP)	(kW)	3~	3x400 V 50 Hz	0	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300		
<b>50-250 C</b>	20	15	20	32,5	71,5	70,8	70,3	69,7	69	68,3	67,6	66	64	61,5	58,6	55	50,5		
<b>50-250 B</b>	25	18,5	23	41,5	78,0	78	77,4	76,8	76,1	75,3	74,5	72,8	70,6	68,2	65,5	62,2	58,3		
<b>50-250 A</b>	30	22	28,5	51,5	90	89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1	84,5	82,7	80,5	78	75,2	71,7		